ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

Altavoz de columna analógico de 20W para exteriores

Modelo LS20

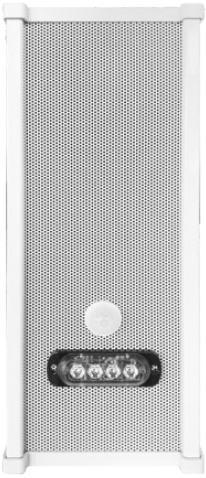

Descripción general

El altavoz de columna analógico es una solución de audio compacta y resistente a la intemperie para megafonía exterior, música de fondo, avisos de seguridad y alertas de emergencia. Admite entrada de audio MP3/MP4/DVD/CD, tres entradas de activación y seis pistas de audio integradas. Puede activarse mediante detección infrarroja o señales externas para reproducir automáticamente un mensaje de voz pregrabado. Las luces rojas y azules parpadean simultáneamente durante la reproducción, combinando avisos acústicos y visuales para atraer la atención y mejorar la eficacia de las alertas. El altavoz impermeable de 4.5 pulgadas y el tweeter de 2 pulgadas ofrecen un sonido claro y equilibrado. La carcasa de aluminio y la rejilla metálica proporcionan protección para exteriores, y la entrada DC 12–24V permite utilizar diversos sistemas de baja tensión.

Características

- Altavoz de columna analógico infrarrojo para exteriores con carcasa de aluminio resistente
- Altavoz impermeable de 4.5 pulgadas y tweeter de 2 pulgadas para un sonido claro
- 3 canales de activación con 6 pistas de audio integradas en tarjeta SD
- Entrada de alimentación de amplio rango DC 12–24V
- Diseño compacto para megafonía y difusión de audio en exteriores
- Las luces rojas y azules parpadean durante la reproducción de voz para generar avisos visuales y sonoros eficaces
- Entrada de audio MP3/MP4/DVD/CD
- Amplia respuesta en frecuencia de 150Hz a 16kHz
- Rejilla metálica para mejorar la protección del altavoz

Especificaciones

MAXSOL México

Especificaciones

Modelo	LS20
Tipo de bocina	Bocina de columna analógica infrarroja
Luces de advertencia rojas y azules	1pcs* 6×2.5cm
Unidad de bocina	1 altavoz impermeable de 4.5 pulgadas + 1 tweeter de 2 pulgadas
Entrada de audio	MP3 / MP4 / DVD / CD
Entrada de activación	3 entradas de activación, compatibles con cámara IP
Audio integrado	6 pistas de audio integradas mediante archivos en tarjeta SD
Sensibilidad	92 dB
Respuesta de frecuencia	150Hz–16kHz
Entrada de alimentación	DC 12–24V
Material del gabinete	Aluminio
Rejilla	Rejilla metálica
Dimensiones	370 × 152 × 100mm

Contáctanos

Maxsol México

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com